

Таблица 1 (продолжение)

Наименование параметра		Значение					
		ЗНИ для PE- и PEN-проводников					
Обозначение типоразмера		ЗНИ-4	ЗНИ-6	ЗНИ-10	ЗНИ-16	ЗНИ-35	ЗНИ-70
Номинальное рабочее напряжение U_e , не более, В	переменного тока	600					
	постоянного тока	440					
Номинальная частота, Гц		50					
Номинальное напряжение изоляции U_i , не более, В		660					
Номинальный рабочий ток I_e , А		35	50	70	85	125	250
Кратковременно выдерживаемый ток из расчета $120 \text{ A}/1 \text{ мм}^2$ поперечного сечения проводников при $t \leq 1 \text{ с}$, А		480	720	1200	1920	4200	8400
Поперечное сечение присоединяемых проводников, мм^2		4	6	10	16	35	70
Номинальная способность к присоединению, мм^2		$1,5 \div 4$	$2,5 \div 6$	$4 \div 10$	$6 \div 16$	$16 \div 35$	$35 \div 70$
Материал зажима / корпуса		латунь / полиамид					
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)		IP20					
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ3					
Способ установки		установка на Т-образную направляющую TH35 по ГОСТ IEC 60715					
Срок службы, лет, не менее (с даты ввода в эксплуатацию)		5					

Таблица 2

Обозначение	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм			
		L	H	h	W
ЗНИ-2,5	серый и синий	47,5	45	42	8,1
ЗНИ-4	серый и синий	41,5	45,5	33,0	6,3
	желто-зеленый	40,5	57,5	40,0	7,0
ЗНИ -6	серый и синий	42,0	46,0	33,5	8,0
	желто-зеленый	40,5	57,5	40,0	9,0
ЗНИ -10	серый и синий	46,0	45,5	42,0	10,5
	желто-зеленый	40,5	57,5	40,0	10,0
ЗНИ -16	серый и синий	48,0	58,0	51,0	12,0
	желто-зеленый	46,5	57,5	50,5	12,0
ЗНИ -35	серый и синий	59,0	51,5	51,0	15,0
	желто-зеленый	56,5	58,5	58,5	16,0
ЗНИ -70	серый и синий	91,0	61,5	61,5	22,2
	желто-зеленый	69,5	71,0	71,0	20,0
ЗНИ-95	серый и синий	80,0	91,0	88,5	26,3

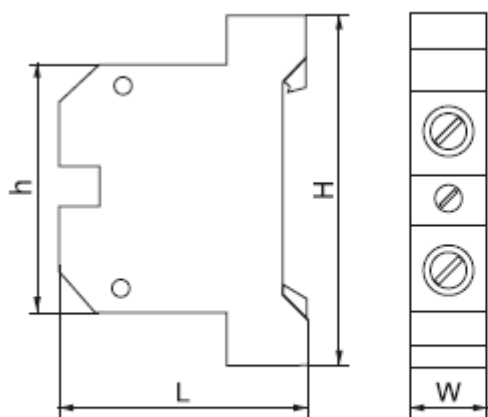


Рисунок 1 – ЗНИ для РЕ и PEN проводников

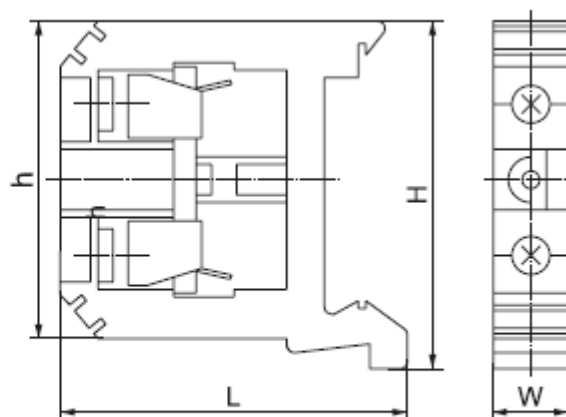


Рисунок 2 – ЗНИ для фазных проводников

2.3 Количество проводников, одновременно подключаемых к одному выводу зажима, должно выбираться таким образом, чтобы суммарное поперечное сечение подключаемых проводников не превышало номинальной способности зажима к присоединению.

Не рекомендуется одновременно подключать к одному выводу несколько проводников различного поперечного сечения.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки зажимов представлен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Цвет зажима	Количество в групповой упаковке, шт. (экз.)
ЗНИ-2,5	серый и синий	50
ЗНИ-4	серый и синий	60
	желто-зеленый	20
ЗНИ-6	серый и синий	50
	желто-зеленый	20
ЗНИ-10	серый и синий	40
	желто-зеленый	20
ЗНИ-16	серый и синий	30
	желто-зеленый	20
ЗНИ-35	серый и синий	30
	желто-зеленый	10
ЗНИ-70	серый и синий	8
	желто-зеленый	5
ЗНИ-95	серый и синий	5
Паспорт		1

4 Правила и условия безопасного и эффективного использования

4.1 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации зажимов необходимо соблюдать требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.2 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЗАЖИМЫ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА.

4.3 По способу защиты от поражения электрическим током зажимы соответствуют классу О по ГОСТ IEC 61140 и должны устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1.

5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Транспортирование зажимов допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных зажимов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

5.2 Хранение зажимов осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С и относительной влажности 70 %, допускается хранение при относительной влажности до 90 % при 20 °С.

5.3 При утилизации необходимо разделить детали зажимов по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёму и пере-работке вторсырья.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации зажимов - 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к импортеру

7 Изготовитель:

ZHEJIANG JINGHONG ELECTRIC CO., LTD, Китай, № 221 We shijiu road, экономическая зона Юэцин, Чжэцзян

Импортер и уполномоченный представитель:

ООО "Анкрон", 220004, Беларусь, город Минск, улица Кальварийская, 21/3, помещение №164,165