

ПАСПОРТ

Кронштейн для светильников ДКУ, L360 мм, труба Ø48 мм

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DEK1208-0017

Кронштейн для светильников ДКУ торговой марки DEKRON, предназначен для крепления консольных уличных светильников предназначенных для освещения улиц, дорог, скверов и других территорий населенных пунктов.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	DEK1208-0017
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от -45°С до +45°С
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	400х140х120мм
Масса, не более	1,1 кг
Диаметр посадочной трубы, мм	48

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковать изделие. Приставить держатель к опоре. Зафиксировать основание на опоре при помощи отверстий в основании, либо бандажной лентой. Надеть планку с отверстиями на шпильки, закрутить гайки, предварительно проложив шайбы пружинные.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от -50° С до +40° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -50° С до +40° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет. Срок сохраняемости кронштейнов в упаковке – 2 года со дня отгрузки
По истечении срока службы держатель утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

« _____ » _____ 202 г.



Заполняет торговая организация	
Наименование торговой организации, контактный телефон	

Дата продажи _____	М.П.
Продавец (подпись) _____	



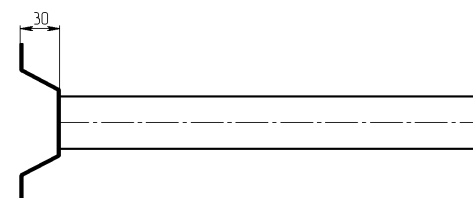


Рисунок 1. Общий вид DEK1208-0017

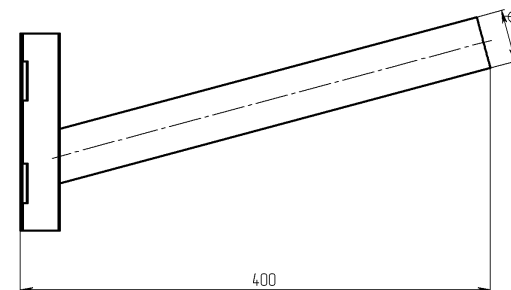