

Светильник светодиодный линейный IP65

Руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Светильник светодиодный линейный (далее-светильник) предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230В частоты 50Гц.

1.2 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 020/2011 и ГОСТ ИЕС 60598-2-1/

1.3. Светильники применяются для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений.

2 Технические характеристики


2.1 Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры светильника приведены на рисунке 1.

Таблица 1

Параметры	Значение для светильника	
Номинальное напряжение, В	230	
Диапазон рабочих напряжений, В	170-265	
Номинальная частота, Гц	50	
Источник света	SMD 2835	
Мощность устанавливаемых ламп, Вт, не более	18	36
Световой поток, Лм	1800	3600
Цветовая температура, К	4000	6500
Номинальный ток, А	0,17	
Коэффициент мощности, не менее	0,9	
Коэффициент пульсации, % не более	5	
Индекс цветопередачи, Ra, не менее	70	
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 60598-1	I	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (ИЕС 60529)	IP65	
Материал рассеивателя	поликарбонат	
Цвет корпуса/рассеивателя	Белый/опаловый	
Способ установки	настенный, потолочный	
Диапазон рабочих температур, С	От -20 до +50С	

Климатическое исполнение и категория размещения ГОСТ 15150	УХЛ3.1
Срок службы, ч	30000
Масса, кг	0,5
Гарантийный срок, лет	2



светильник	H	L	A
18Вт	31	600	350
36Вт	31	1200	850

Рисунок 1

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки изделия входит:

- светодиодный светильник – 1шт.;
- винт самонарезающий – 2шт.;
- дюбель пластмассовый – 2шт.;
- скоба монтажная – 2шт.;
- этикетка – 1 экз.

4 Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями.
- Подключать светильник к неисправной электропроводке.
- Устанавливать светильник на воспламеняемые и легковоспламеняемые материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева, толщиной менее 2 мм.

4.1 Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника осуществлять Только при отключенном электропитании сети 230 В~.

4.2 Эксплуатацию светильника производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регулирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

4.3 Светильник ремонту не подлежит. При возникновении неисправности, светильник утилизировать.

4.4 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу.

4.5 Светильник должен быть заменен при достижении источником света конца его срока службы. Отработавший срок службы светильник утилизировать.

5 Монтаж и подключение

5.1.1 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.1.2 Подключение прожекторов к сети 230 В~ производить с использованием кабельной муфты или монтажной коробки со степенью защиты не менее IP65 (в комплект не входят). Концы сетевого кабеля, выведенного из прожектора, подключить согласно цветовой маркировке:

- L (коричневый провод) – подключение фазы;
- N (синий провод) – подключение нейтрали;
- $\perp$ (желто-зеленый провод) – подключение защищенного проводника

РЕ.

5.2 Монтаж

5.2.1 Светильник предназначен для стационарной установки на стене или потолке.

5.2.2 Монтаж производить следующим образом (Рисунок 2):

- при помощи винтов самонарезающих (3) и дюбелей пластмассовых (4), Закрепить на рабочей поверхности две монтажные скобы (2) (крепёж входит в комплект);
- защелкнуть в монтажных скобах корпус светильника (1).

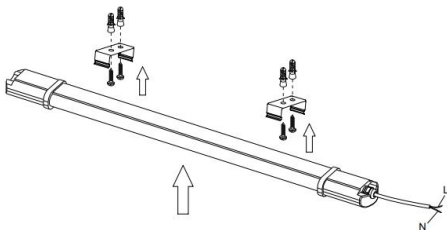


Рисунок 2

6 Обслуживание

6.1 Обслуживание светильника не требуется, за исключением чистки.

Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

7 Условия транспортирования и хранения

7.1 Транспортирование светильников производить при температуре от -50 до +45С любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений.

7.2 Хранение светильников осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -50 до + 40С и относительной влажности 98% при 25С.

При хранении на стеллажах или полках светильники (только в потребительской таре) должны быть сложены не более чем в 5 рядов по высоте.

8 Утилизация

8.1 Утилизацию светильника производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

Гарантийный талон № _____

Наименование модели	
Наименование продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	
Место для печати	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет – 12 месяцев со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности и эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанным в настоящем Руководстве эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия.
- Нарушения/утраты товарного вида изделия/сохранности товарного вида изделия.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличия явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия действует только на территории Республики Беларусь.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, являющиеся расходными в процессе эксплуатации.

Изготовитель: «FUZHOU SANDAO IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD»

Адрес изготовителя: R11/L15,Building A,Southern Side of R&F Centre,
Shangpu Rd, Ninghua St,Taijiang District,Fuzhou, Fujian

Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «Анкрон»

Адрес импортера: 220004, г.Минск, ул.Кальварийская, 21/3, пом. №164, 165.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

