

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ ЩМПп




! RU: Используются для установки модульных автоматических выключателей, предварительно прошедших соответствующий контроль качества.

Инструкция по монтажу

1. Откройте дверцу повернув ключ по часовой стрелке.
2. Установите на корпусе горизонтально кронштейны для крепления к стене с помощью винтов 4,2x13 мм как показано на рис. А.
3. Прикрепите кронштейны на стену с помощью винтов 4,2x12 мм.

Рисунок А

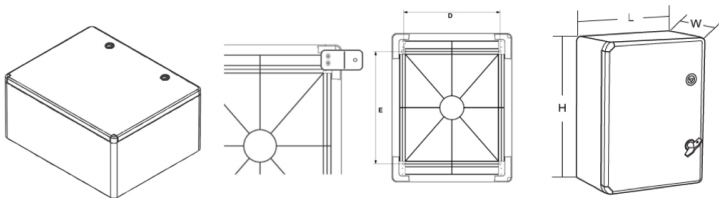

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Внимательно изучите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с действующими правилами и с соблюдением нормативно-технической документации в области электротехники.


- Установка изделия должна производиться только на негорючие основания (бетонные стены, кирпич и т.д.).

- Перед подключением электрошита отключите электроэнергию в подводимой линии питания. Не включайте электроэнергию до завершения работ по подключению.

Код	Название	IP	Цвет корпуса	Цвет дверцы	Материал	H, мм	L, мм	W, мм	D, мм	E, мм	L ₁ , мм	H ₁ , мм
DEK-N-302013-65	Корпус пластиковый ЩМПн	65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	300	200	130	160	267	143	249
DEK-N-352515-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	350	250	150	209	317	190	296
DEK-N-403017-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	400	300	170	260	367	241	348
DEK-N-403022-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	400	300	220	260	367	241	348
DEK-N-504018-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	500	400	180	357	467	336	445
DEK-N-503519-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	500	350	190	310	467	288	450
DEK-N-504024-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	500	400	240	357	467	336	445
DEK-N-506022-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	500	600	220	357	743	445	348
DEK-N-604020-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	600	400	200	359	568	336	546
DEK-N-705025-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	700	500	250	455	667	440	650
DEK-N-806026-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	800	600	260	558	743	543	724
DEK-P-302013-65		Корпус пластиковый ЩМПн с прозрачной дверцей	65	RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	300	200	130	160	267	143
DEK-P-352515-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	350	250	150	209	317	190	290
DEK-P-403017-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	400	300	170	260	267	241	348
DEK-P-403022-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	400	300	220	260	367	241	348
DEK-P-504018-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	500	400	180	357	467	336	445
DEK-P-503519-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	500	350	190	310	467	288	450
DEK-P-506022-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	500	600	220	357	743	445	348
DEK-P-504024-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	500	400	240	357	467	336	445
DEK-P-604020-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	600	400	200	359	568	336	546
DEK-P-705025-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	700	500	250	455	667	440	650
DEK-P-806026-65	65		RAL 7035	Прозрачный	АБС-пластик	800	600	260	558	743	543	724
DEK-M18-253515-65	Корпус пластиковый КМПн серая непрозрачная дверь		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	350	250	150	209	317	190
DEK-M24-304017-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	400	300	170	260	367	241	348
DEK-M42-355019-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	500	350	190	310	467	288	450
DEK-M68-406020-65		65	RAL 7035	Серый	АБС-пластик	600	400	200	359	568	336	546

Размеры монтажной панели указаны на рисунке В.

Рисунок В



Производитель: АК-ИШ ПЛАСТИК ПРОФИЛЬ ЭЛЕКТРИК САН. ВЕ ТИК ЛТД ШТИ. И.О.С.Б., Улица Тургут Озал, Бизнес-центр Алтынтач, № 8, Блок D № 4/402, Башакшехир, Стамбул/Турция

Импортер и уполномоченное лицо: ООО ""Анкрон"" Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 21/3, пом. №164,165

